


8 grudnia 2015

**Przebudowa parteru budynków Rektoratu przy al. Piastów 17,18
oraz części parteru budynku przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie, na potrzeby
Rektoratu ZUT w Szczecinie.**

LIKWIDACJI OTWORU W STROPIE PO DEMONTAŻU WINDY - ZAKRES PRAC.

Winda wykonana została w budynku, którego stropy są ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych.

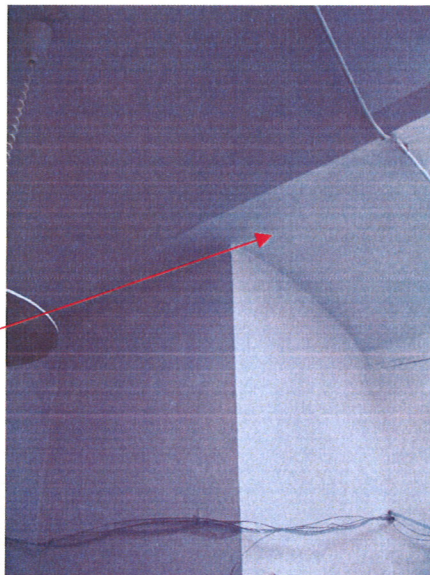

Po likwidacji windy należy odtworzyć strop ceglany odcinkowy.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

- Rozebranie szybu windy.
- Wykonanie szalowania łupiny zmykającej otwór.
- Na szalunku ułożenie cegły kl15 MPa
- Zalanie spoin w ułożonym sklepieniu zaprawą betonową M15
- Rozszalowanie wykonanego stropu odcinkowego.
- Ułożenie warstw podłogowych.

Opracował :
inż. Kazimierz Wroński
upr. bud. nr 88/Sz/78